



## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Ringmurselement i Styropor (EPS) er en utbredt og mye brukt løsning av våre profesjonelle entreprenører og utbyggere. Grunnen til dette er nok den unike kombinasjonen mellom forskaling, isolasjon og ferdig pusset utvendig overflate, noe som sikrer den utførende og kunden en 100 % løsning i henhold til byggeforskriftene.


#### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

VARTDAL RINGMUR, blir fremstilt av STYROPOR SE150 som tilfredsstillende klasse 35 (0,035 W/m<sup>2</sup>k) etter den nye standard EN-13163.

Elementets ytterside er pålimt en 6mm hardpresset fibersementplate som tilfredsstillende NBI's (EOTA's) krav til støtmotstand og gir en vedlikeholdsfri overflate.

VARTDAL RINGMUR blir levert med standard lengde 1150 mm og i høyder på 450mm (VR-450) og 600mm (VR-600).

Elementet leveres med not og fjær for enkel montering.

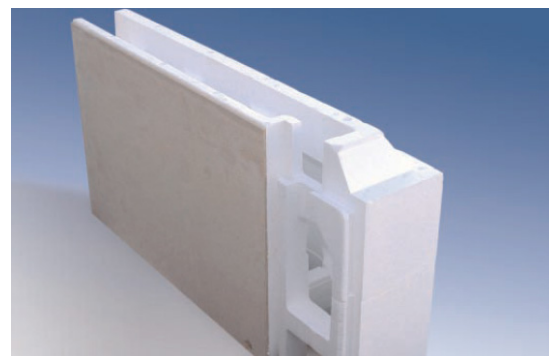

### 1.2. Kontrollordninger, sertifikater, bransjenorm

Produktet har verken CE-merking eller ETA-godkjenning.



### 1.5. Type, mål, vekt

Vartdal Ringmur VR 300	300x256x1150	Vartdal Ringmur VR 600	600x256x1150
Hjørne utvendig 90	300x256x1400	Hjørne utvendig 90	600x256x1400
Hjørne innvendig 90	300x256x1150	Hjørne innvendig 90	600x256x1150
Vartdal Ringmur VR 450	450x256x1150	Bunnplate VR	50x150x1250
Hjørne utvendig 90	450x256x1400	Toppliste VR*	80x80x1200
Hjørne innvendig 90	450x256x1150	* Toppliste til bruk ved flytende gulv	



## Ringmurselement

Vartdal Plastindustri AS

september 2004

PRE-m27669456

**1.5.1. Farger, overflate**

Hvit EPS.

**Overflatebehandling**

Ferdig pusset.

**1.6 Miljødeklarasjoner**

Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

**1.7 Tilbehør**

Elementlås (topp- og bunnlås) og Fugelim (300ml)

**1.10. Transport og lagring**

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskilder og organiske løsningsmidler.

Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler.

**1.11 Avfallsbehandling og emballasje****Avfallsbehandling iht. NS 9431**

Avfallstype: EPS, annen.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling: 1732 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Plast.

**FORSKALING**

Vartdal Ringmur er isolasjonsforskaling for plate på mark. I kombinasjon med 15 cm betong danner den grunnlaget for en optimal ringmurløsning.

**ISOLASJON**

Vartdal Ringmur - ringmurløsning med fokus på optimal isolering for minimalt varmetap.

**FERDIG PUSS**

Vartdal Ringmur er ferdig behandlet utvendig og trenger ingen etterbehandling.

**PRODUKSJON – SALG – KUNDETJENESTE****Produsent/importør** Vartdal Plastindustri AS**Organisasjonsnr.** NO 970 890 513 MVA**Adresse****Postnr. og -sted** 6170 Vartdal**Telefon** (+47) 70 04 83 00**Faks** (+47) 70 04 83 01**E-post** [astrid@vartdalplast.no](mailto:astrid@vartdalplast.no)**Internett** [www.vartdalplast.no](http://www.vartdalplast.no)

SRE / 3.0

Ringmur-/grunnmurselement polystyren