

Garasjeelement Vartdal standard 450.

Utvendig 30 mm EPS S80 skrådd i 0 oppe og nede.

Betongforbruk: ca. 39 l/m


Armering: topp og bunn 1 stk.  $\varnothing$ 10 mm lengdearmering

Søyler 1 stk.  $\varnothing$  10 mm i hver søyle, L=350 mm.

Ved grunnforhold: 250 kN/m<sup>2</sup>, maks last 30 kN/m

200kN/ m<sup>2</sup>, maks last 25 kN/m

150kN/ m<sup>2</sup>, maks last 19 kN/m

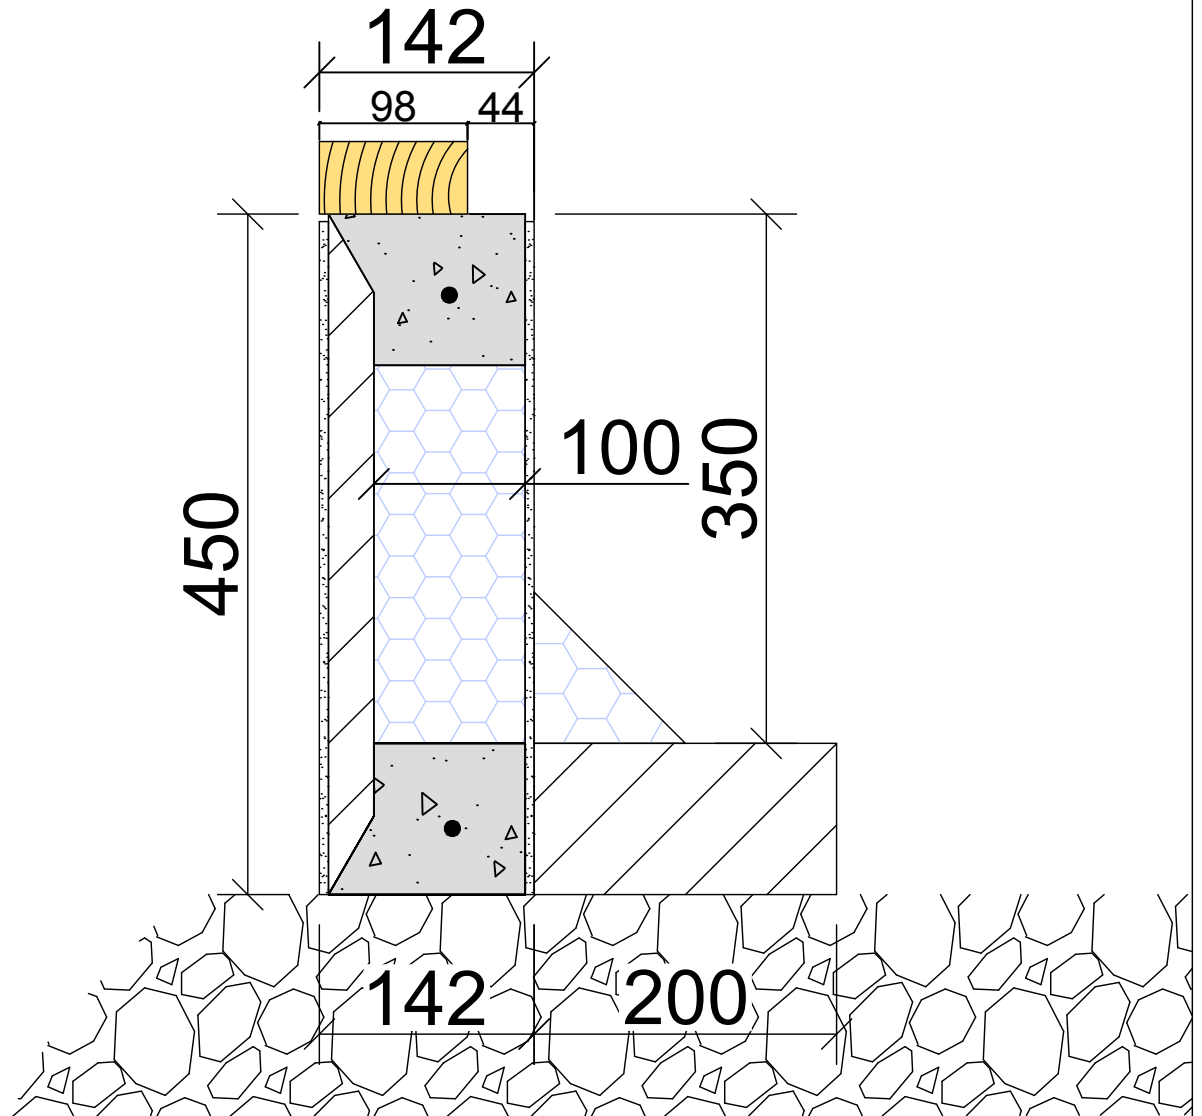

Vartdal Plastiindustri AS

Garasjeelement

Ringmur Garasjeelement 100 - h = 450

Tegn. nr:

Mål:

Dato:

1:5

03.07.17

Tegnet av:

Rev:

Vare nr:

OMB



**VARTDAL PLAST**



Vartdal plast,  
avdeling Biri.

[www.vartdalplast.no](http://www.vartdalplast.no)  
[www.grunnmur.com](http://www.grunnmur.com)